

# 12v.1,3Ah. DSK Bat.Plomo Acido

EAN 8420738103224

Ref. 10322

## Descripción:




BATERIA PLOMO DSK

## Especificaciones :

Tecnología AGM: Uso de separadores de fibra de vidrio entre las placas, con gran capacidad de absorción, para contener el electrolito



|                                    |   |                   |                         |                  |
|------------------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|
| MODELO BATERIA                     | 10322 (12v.1,3Ah. DSK Bat.Plomo Acido)    |                   |                         |                  |
| VIDA UTIL                          | 3~5 años                                  |                   |                         |                  |
| CAPACIDAD (25°C)                   | 20HR(0.065A,10.5V)                        | 10HR(0.12A,10.5V) | 5HR(0.23A,10.5V)        | 1HR(0.78A,10.5V) |
|                                    | 1.30AH                                    | 1.20AH            | 1.15AH                  | 0.78AH           |
| DIMENSIONES                        | Longitud                                  | Ancho             | Altura                  | Altura Total     |
|                                    | 97mm (3.82inch)                           | 45mm (1.77inch)   | 52mm (2.05inch)         | 57mm (2.24inch)  |
| PESO APROX                         | 0.57 Kg (1.26 lbs) ±5%                    |                   |                         |                  |
| RESISTENCIA INTERNA                | Carga completa at 25°C:≤160mΩ             |                   |                         |                  |
| DESCARGA                           | 2% de reducción al mes (25°C)             |                   |                         |                  |
| CAPACIDAD AFECTADA POR TEMP.(20HR) | 40°C                                      | 25°C              | 0°C                     | -15°C            |
|                                    | 102%                                      | 100%              | 85%                     | 65%              |
| VOLTAJE DE CARGA (25oC)            | Ciclo normal                              |                   | Ciclo en modo flotación |                  |
|                                    | 14.4-15.0V(-30mV/°C), max. Current: 0.39A |                   | 13.6-13.8V (-20mV/°C)   |                  |




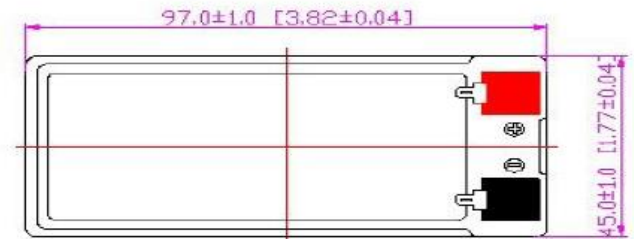

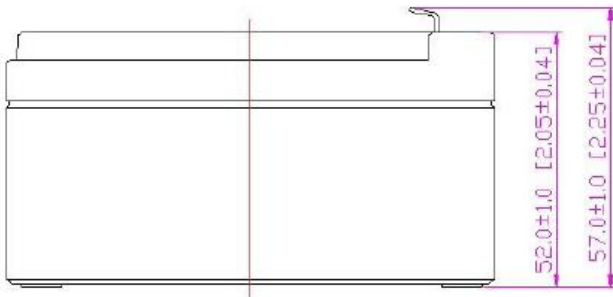


# 12v.1,3Ah. DSK Bat.Plomo Acid



EAN 8420738103224

Ref. 10322

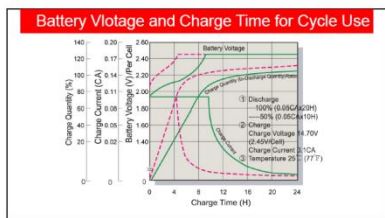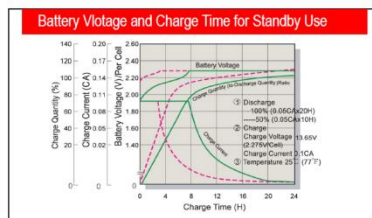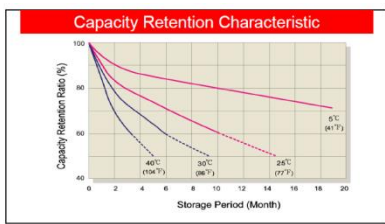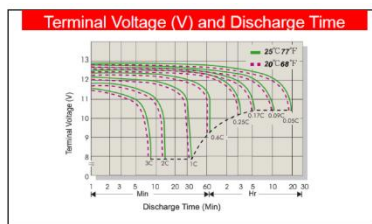


## Constant Current Discharge(CC,Unit:A) at 25°C(77°F)

| F.V/Time   | 5Min | 10Min | 15Min | 30Min | 1Hr  | 2Hr  | 3Hr  | 4Hr   | 5Hr   | 6Hr   | 10Hr  | 20Hr  |
|------------|------|-------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1.85V/Cell | 3.59 | 2.65  | 1.92  | 1.29  | 0.75 | 0.43 | 0.33 | 0.262 | 0.225 | 0.184 | 0.120 | 0.063 |
| 1.80V/Cell | 3.65 | 2.70  | 1.96  | 1.32  | 0.76 | 0.44 | 0.33 | 0.267 | 0.230 | 0.187 | 0.123 | 0.064 |
| 1.75V/Cell | 3.72 | 2.75  | 1.99  | 1.34  | 0.78 | 0.45 | 0.34 | 0.273 | 0.234 | 0.191 | 0.125 | 0.065 |
| 1.70V/Cell | 4.06 | 2.91  | 2.11  | 1.40  | 0.79 | 0.45 | 0.35 | 0.277 | 0.238 | 0.194 | 0.127 | 0.066 |
| 1.67V/Cell | 4.47 | 3.16  | 2.29  | 1.47  | 0.80 | 0.46 | 0.35 | 0.280 | 0.241 | 0.196 | 0.129 | 0.067 |
| 1.60V/Cell | 4.84 | 3.33  | 2.41  | 1.54  | 0.81 | 0.46 | 0.35 | 0.283 | 0.243 | 0.198 | 0.130 | 0.068 |

## Constant Power Discharge (CP,Unit:W) at 25°C(77°F)

| F.V/Time   | 5Min | 10Min | 15Min | 30Min | 1Hr  | 2Hr  | 3Hr  | 4Hr  | 5Hr  | 6Hr  | 10Hr | 20Hr |
|------------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.85V/Cell | 6.99 | 5.16  | 3.74  | 2.52  | 1.46 | 0.84 | 0.64 | 0.51 | 0.44 | 0.36 | 0.23 | 0.12 |
| 1.80V/Cell | 7.13 | 5.26  | 3.82  | 2.57  | 1.49 | 0.85 | 0.65 | 0.52 | 0.45 | 0.37 | 0.24 | 0.12 |
| 1.75V/Cell | 7.26 | 5.36  | 3.89  | 2.62  | 1.52 | 0.87 | 0.67 | 0.53 | 0.46 | 0.37 | 0.24 | 0.13 |
| 1.70V/Cell | 7.91 | 5.68  | 4.12  | 2.72  | 1.55 | 0.89 | 0.68 | 0.54 | 0.46 | 0.38 | 0.25 | 0.13 |
| 1.67V/Cell | 8.71 | 6.17  | 4.47  | 2.87  | 1.56 | 0.90 | 0.68 | 0.55 | 0.47 | 0.38 | 0.25 | 0.13 |
| 1.60V/Cell | 9.44 | 6.49  | 4.70  | 3.00  | 1.58 | 0.90 | 0.69 | 0.55 | 0.47 | 0.39 | 0.25 | 0.13 |

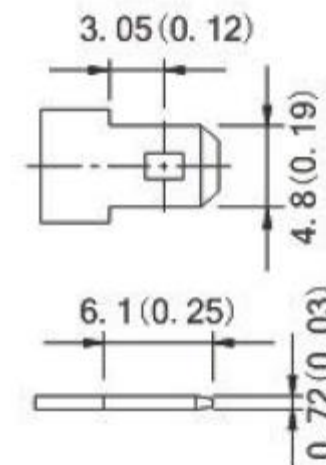

F0 Terminal