

# 12v. 2,3Ah. DSK Bat. Plomo Acido

EAN 8420738103231

Ref. 10323

## Descripción:

BATERIA PLOMO DSK 12V 2.3Ah


## Especificaciones :

Tecnología AGM: Uso de separadores de fibra de vidrio entre las placas, con gran capacidad de absorción, para contener el electrolito





MODELO BATERIA	10323 (12v. 2.3Ah. DSK Bat. Plomo Acid)			
VIDA UTIL	3~5 años			
CAPACIDAD (25°C)	20HR(0.115A,10.5V)	10HR(0.22A,10.5V)	5HR(0.41A,10.5V)	1HR(1.38A,10.5V)
	2.30AH	2.2AH	2.05AH	1.38AH
DIMENSIONES	Longitud	Ancho	Altura	Altura Total
	179mm (7.05inch)	35mm (1.38inch)	61mm (2.4inch)	66mm (2.6inch)
PESO APROX	0.92 Kg (2.03 lbs) ±5%			
RESISTENCIA INTERNA	Carga completa at 25°C:≤95mΩ			
DESCARGA	3% de reducción al mes (25°C)			
CAPACIDAD AFECTADA POR TEMP.(20HR)	40°C	25°C	0°C	-15°C
	102%	100%	85%	65%
VOLTAJE DE CARGA (25oC)	Ciclo normal		Ciclo en modo flotación	
	14.4-15.0V(-30mV/°C), max. Current: 0.69 <sup>a</sup>		13.6-13.8V (-20mV/ ) °C	

35.0±1.0 [1.38±0.04]

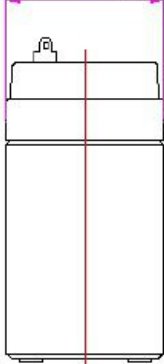

179.0±1.0 [7.05±0.04]

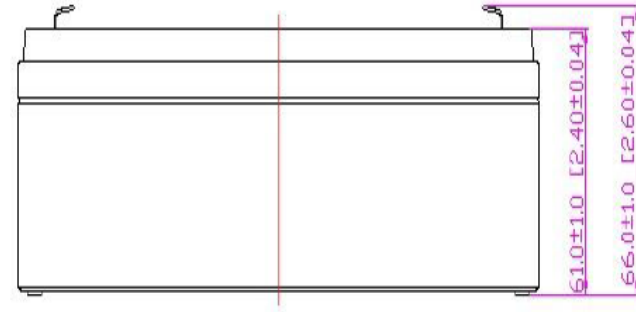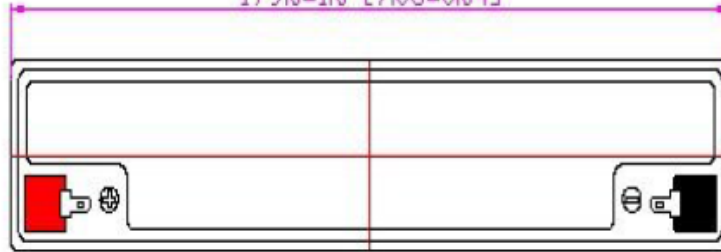


# 12v. 2,3Ah. DSK Bat. Plomo Acido




EAN 8420738103231

Ref. 10323


**Terminal Voltage (V) and Discharge Time**




**Capacity Retention Characteristic**

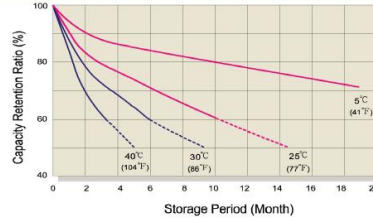


**Tickle(or Float) Service Life**




**Battery Voltage and Charge Time for Standby Use**



**Battery Voltage and Charge Time for Cycle Use**



**Cycle Service Life**

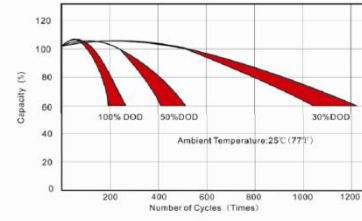


**Constant Current Discharge (CC, Unit: A) at 25°C (77°F)**

F.V/Time	5Min	10Min	15Min	30Min	1Hr	2Hr	3Hr	4Hr	5Hr	6Hr	10Hr	20Hr
1.85V/Cell	6.34	4.69	3.40	2.29	1.33	0.76	0.58	0.464	0.399	0.325	0.213	0.111
1.80V/Cell	6.46	4.77	3.46	2.33	1.35	0.78	0.59	0.473	0.406	0.331	0.217	0.113
1.75V/Cell	6.59	4.86	3.53	2.37	1.38	0.79	0.60	0.482	0.414	0.337	0.221	0.115
1.70V/Cell	7.18	5.16	3.74	2.47	1.40	0.80	0.61	0.491	0.421	0.343	0.225	0.117
1.67V/Cell	7.90	5.59	4.06	2.61	1.42	0.81	0.62	0.496	0.426	0.347	0.228	0.118
1.60V/Cell	8.56	5.89	4.27	2.72	1.43	0.82	0.63	0.501	0.430	0.351	0.230	0.120

**Constant Power Discharge (CP, Unit: W) at 25°C (77°F)**

F.V/Time	5Min	10Min	15Min	30Min	1Hr	2Hr	3Hr	4Hr	5Hr	6Hr	10Hr	20Hr
1.85V/Cell	12.37	9.14	6.63	4.46	2.59	1.48	1.13	0.91	0.78	0.63	0.42	0.22
1.80V/Cell	12.61	9.31	6.75	4.54	2.64	1.51	1.16	0.92	0.79	0.65	0.42	0.22
1.75V/Cell	12.84	9.49	6.88	4.63	2.69	1.54	1.18	0.94	0.81	0.66	0.43	0.22
1.70V/Cell	14.00	10.05	7.29	4.81	2.73	1.57	1.20	0.96	0.82	0.67	0.44	0.23
1.67V/Cell	15.41	10.91	7.91	5.08	2.76	1.58	1.21	0.97	0.83	0.68	0.44	0.23
1.60V/Cell	16.70	11.48	8.32	5.30	2.79	1.60	1.22	0.98	0.84	0.68	0.45	0.23

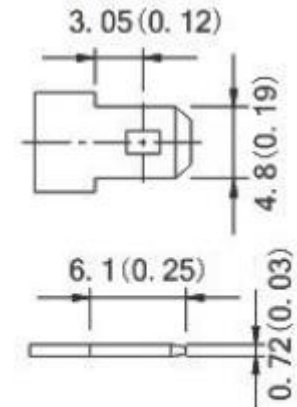

F0 Terminal