


INSTRUCCIONES CARGADOR DE BATERÍAS LS24/5-08

1. APARIENCIA

5A

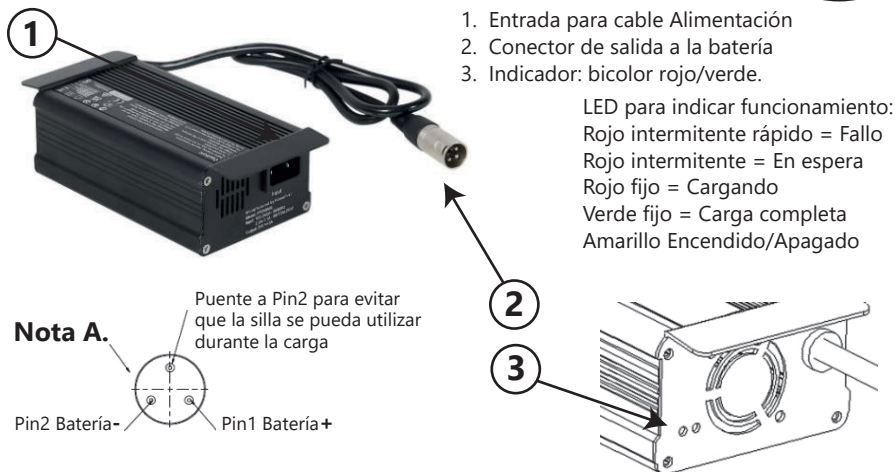

2. ESPECIFICACIONES

Artículo	Cargador de baterías (modo conmutación)
Modelo	LS24/5A-08
Intensidad Salida (CC)	5A +/- 5%
Voltaje de Carga (CC)	28,6V ± 0,2V
Voltaje en flotación (CC)	27,02 +/- 0,2V
Intensidad Entrada (CA)	1,8A máx
Voltaje Entrada (CA)	100- 240 Vac, 50/60 Hz
Eficiencia	AC-DC 89% MIN (@230 Vac)
Temperatura de Operación	0°C - 40°C
Método de conmutación	Modo conmutador
Método de carga	Intensidad constante, dos etapas a voltaje constante
Aplicación	Baterías Plomo-ácido 24V (22Ah - 45Ah)
Detección de Salida	1. Protección contra cortocircuitos 2. Portección contra inversión polaridad 3. Protección térmica 4. Protección del conector de carga
Humedad operativa	10% - 95%
Medidas	L 190,2 mm x A 89,4 mm x H 55,8 mm
Peso	0,74 Kg
Color	Negro

LS24/5A-08



3. INSTRUCCIONES DE USO

- (1) Asegúrese de que el voltaje de salida del cargador de baterías es el mismo que el de la batería conectada.
- (2) Enchufe el cable de alimentación. El LED parpadea en verde cuando se conecta la alimentación de corriente alterna (CA).
- (3) Conecte el cargador a la batería.
- (4) Inicio de la carga. INDICACIÓN LED, siga el punto 4.

4. INDICACIÓN LED

LED bicolor rojo/verde para indicación de función

- (1) Rojo intermitente rápido = Fallo
- (2) Rojo intermitente = En espera
- (3) Rojo fijo = Cargando
- (4) Verde fijo = Carga completa
- (5) Amarillo Encendido/Apagado

5. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- (1) Antes de utilizar el cargador de baterías, asegúrese de leer y seguir todas las instrucciones de seguridad.
- (2) El incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves. Guarde todas las advertencias e instrucciones de seguridad para futuras consultas.
- (3) Sólo para uso en interiores, no lo exponga a la lluvia, nieve o condiciones húmedas.
- (4) Compruebe que no hay signos de daños en la caja, los cables y la toma de corriente antes de utilizar el cargador. En caso de daños, póngase en contacto con su distribuidor autorizado.
- (5) Póngase en contacto con su distribuidor autorizado si no está seguro de cómo utilizar el cargador.
- (6) El cargador debe colocarse en un lugar bien ventilado y protegido de la luz solar directa y de superficies inflamables, papel, textiles, etc.
- (7) Para reducir el riesgo de incendio, no cubra ni obstruya los orificios de ventilación del cargador.
- (8) Mantenga el cargador fuera del alcance de los niños.
- (9) Cargue sólo baterías recargables de plomo-ácido de 24V o de tipo Gel.
- (10) Antes de cada uso, compruebe el cargador de baterías, el cable y el enchufe. Si detecta daños, no utilice el cargador de baterías. Nunca abra el cargador de baterías usted mismo. Encargue las reparaciones únicamente a un técnico cualificado.
- (11) Desconecte la alimentación de CA antes de enchufar o desenchufar las conexiones a la batería.
- (12) Desenchufe tanto la salida DC (corriente continua) como el cable de alimentación AC entrada del cargador cuando las baterías estén completamente cargadas.
- (13) Para utilizar correctamente el cargador de baterías, conecte primero el enchufe de salida de CC del cargador con el puerto de carga de la unidad. A continuación, conecte el enchufe de CA del cargador a la toma de alimentación de CA.
- (14) El cargador se suministra con un enchufe polarizado. No debe desmontarse ni modificarse.