


## BATERIA CARGADA

CÓDIGO	TENSIÓN	CAPACIDAD	CORRIENTE ARRANQUE	RES. CAP.	CAJA	TALÓN BASE	ESQUEMA	UDS. PALET
FQS45BF.0	V	AH 20H	A (EN)	MINUTOS	NS60	BI	04:POSITIVO DRCHA V3:POSITIVO IZQ	25X3
	12	45	360	65MIN A 25A			1	

ORIGINAL  
ASIAN EDITION

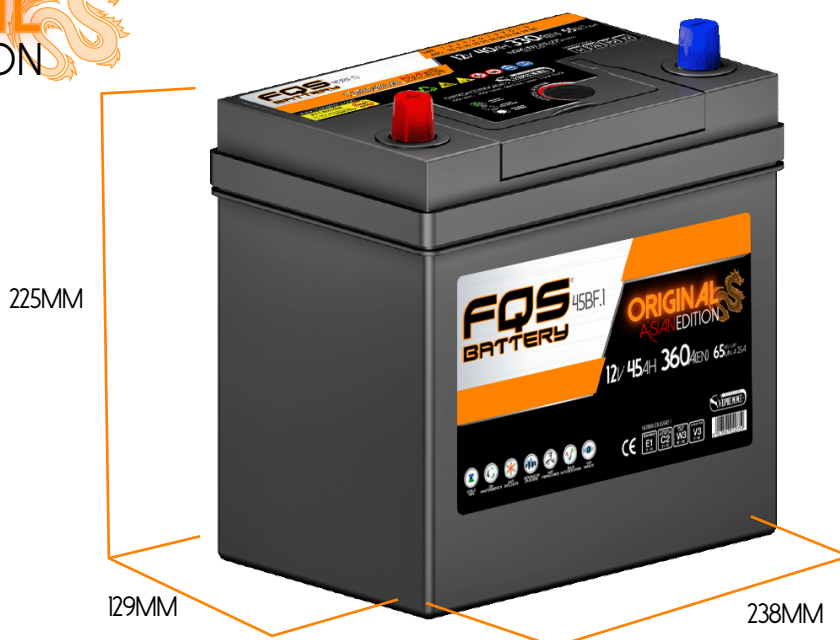

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**OJO MÁGICO**  
dispositivo de control visual del nivel de electrolitos




**ANTI-EXPLOSIONES**  
En la tapa con desgasificación integrada se coloca una pildonara a prueba de explosión




**CAJA Y CUBIERTA**  
Polímero de polipropileno



**25°C TEMPERATURA DE ENFRIAMIENTO**  
Para esta densidad y características, 25°C



**ÁCIDO SULFÚRICO**  
de peso específico -  
1,28 +/- 0,01 g/ml  
Volumen de ácido aprox. 3,8 l



**PLACAS**  
Rejillas expandidas de aleación de Pb/Ca.  
Envuelto en material de polietileno



**PESO BATERÍA**  
Carga aprox. 13,0 Kg