


TAB Motion BCI

B 225



Dimensiones físicas

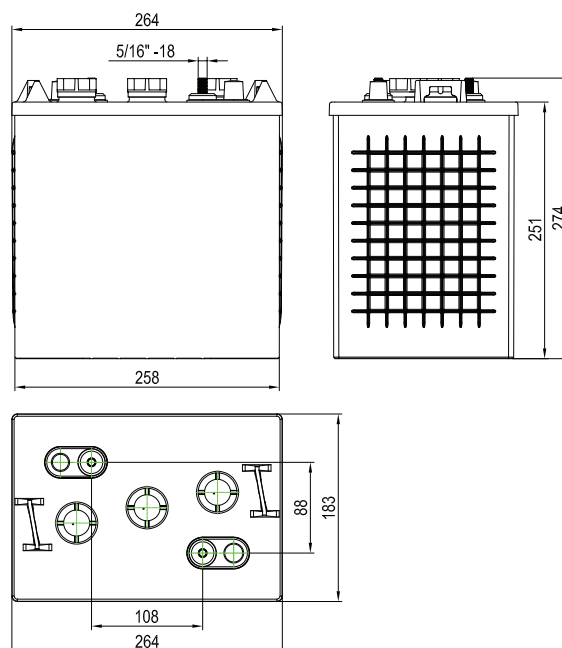

Beneficio

- Construcción de placa empastada premium
- Capacidad de descarga de alta velocidad
- Fiable y duradera

Aplicación

- Carritos de golfs
- Máquinas de limpieza
- Plataformas de trabajo aéreas

Normas

- EN 60254-1
- BCIS

Especificaciones


Tecnología	
Tipo de batería	Plomo-ácido abierto
Tipo de placa (poz/neg)	Fundición
Alineación de rejilla (poz/neg)	Estaño/Estaño
Separador	Premium con supresión de antimonio
Dimensiones (mm) - LxWxH	264x183x251/274
Peso (kg)	29,1
Tipo de caja	GC2
Color de caja/Cubierta/Tapones	Negro/Negro/Rojo
Diseño	Carrito de Golf 6V
Terminal	Dual
Tipo de enchufe	Bayoneta / con supresor de chispas

Rendimiento		
Voltaje (V)		6
Capacidad (Ah)	C3	173
	C5	185
	C10	207
	C20	225
	C100	250
Resistencia interna (mΩ)		2,5
Autodescargas/mes (%)		≈10% @RT
Temperaturas de funcionamiento		-20 to 45°C
Embalaje (pzas) EU/CNT		36/54

TAB Motion BCI

B 225

Voltaje de descarga vs Tiempo de descarga

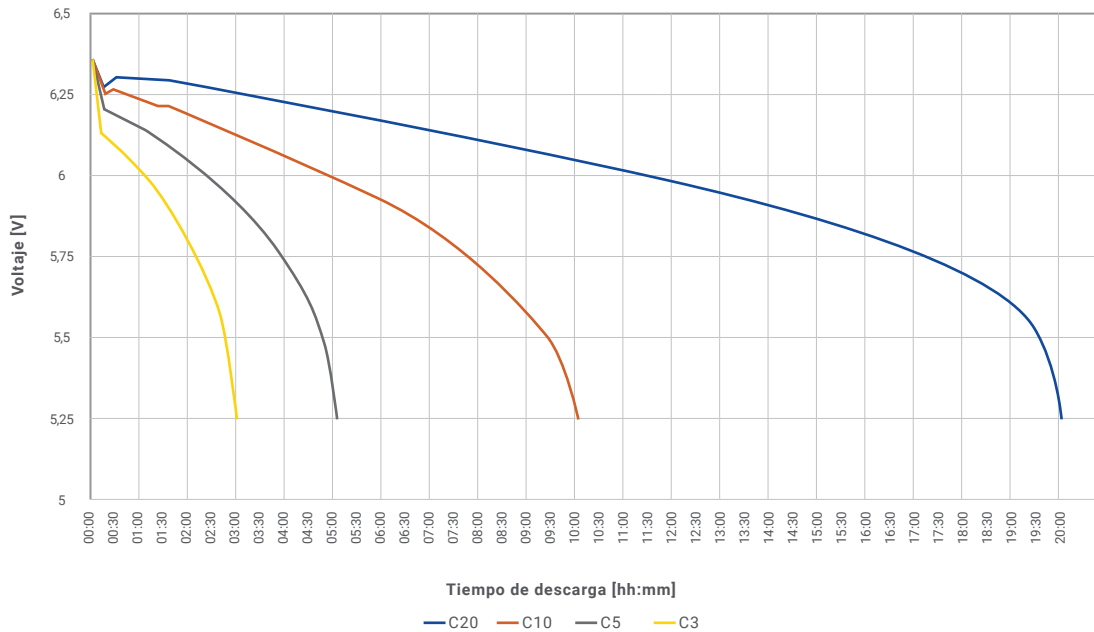

Tu texto aquí 1


Recomendación de carga

Para uso cíclico:

Perfil de carga	IULa	
Carga normal	2,45-2,50	V/celda
Carga rápida	2,65-2,75	V/celda
Carga flotante	2,20-2,30	V/celda

Los voltajes se aplican a temperatura ambiente @25°C. Cuando la temperatura es diferente, se debe tener en cuenta una compensación de voltaje de 5mV/°C/Celda.

Terminales:

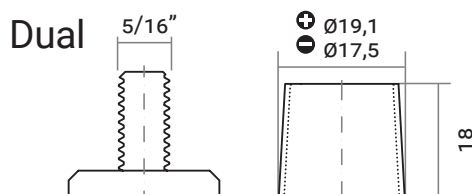

Diseño:

6V

