

# 6v. 7Ah. DSK Bat.Plomo Acido

EAN 8420738103200

Ref. 10320

## Descripción:


BATERIA PLOMO DSK

## Especificaciones :

Tecnología AGM: Uso de separadores de fibra de vidrio entre las placas, con gran capacidad de absorción, para contener el electrolito



MODELO BATERIA	10320 (6v. 7Ah. DSK Bat.Plomo Acido)			
VIDA UTIL	3~5 años			
CAPACIDAD (25°C)	20HR(0.35A,5.25V)	10HR(0.677A,5.25V)	5HR(1.33A,5.25V)	1HR(4.54A,5.25V)
	7.00AH	6.77AH	6.65AH	4.54AH
DIMENSIONES	Longitud	Ancho	Altura	Altura Total
	151mm (5.94inch)	35mm (1.38inch)	94mm (3.70 inch)	98mm (3.86inch)
PESO APROX	1.17 Kg (2.58 lbs) ±5%			
RESISTENCIA INTERNA	Carga completa at 25°C:≤20mΩ			
DESCARGA	2% de reducción al mes (25°C)			
CAPACIDAD AFECTADA POR TEMP.(20HR)	40°C	25°C	0°C	-15°C
	102%	100%	85%	65%
VOLTAJE DE CARGA (25oC)	Ciclo normal		Ciclo en modo flotación	
	7.20-7.50V(-15mV/°C), max. Current: 2.10A		6.75-6.90V (-10mV/°C)	






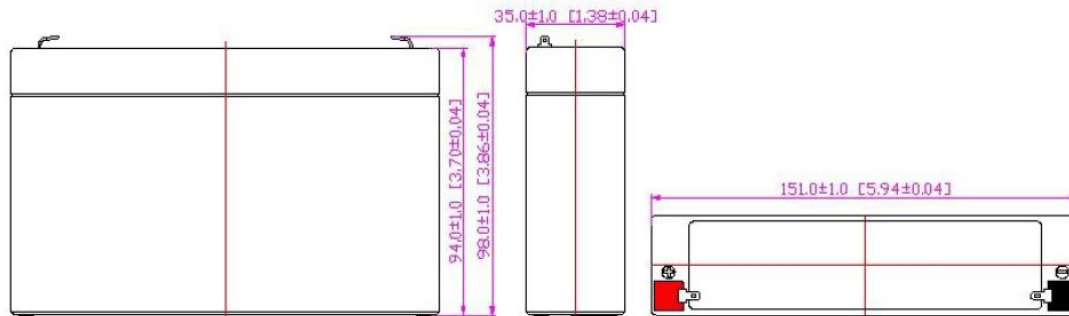


# 6v. 7Ah. DSK Bat.Plomo Acido



EAN 8420738103200

Ref. 10320

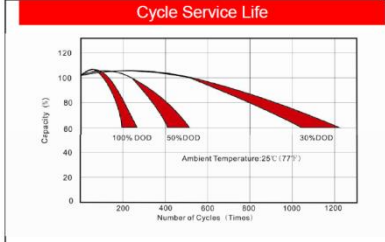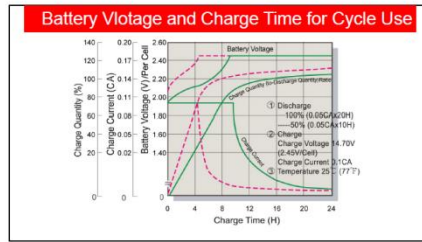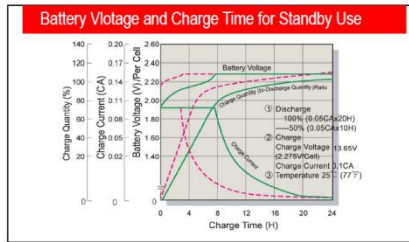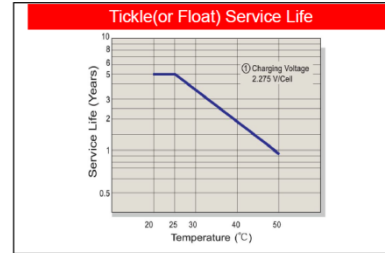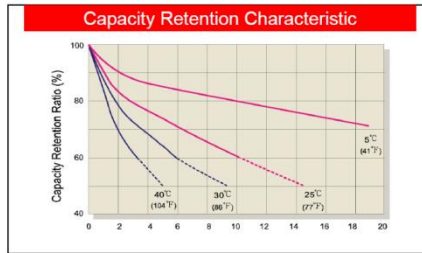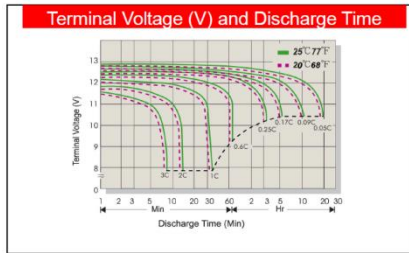

## Constant Current Discharge(CC,Unit:A) at 25°C(77°F)

F.V/Time	5Min	10Min	15Min	30Min	1Hr	2Hr	3Hr	4Hr	5Hr	6Hr	10Hr	20Hr
1.85V/Cell	21.33	15.95	11.69	7.63	4.38	2.35	1.94	1.481	1.281	1.023	0.652	0.337
1.80V/Cell	21.74	16.25	11.91	7.78	4.46	2.39	1.98	1.509	1.305	1.042	0.665	0.344
1.75V/Cell	22.14	16.56	12.14	7.93	4.54	2.44	2.01	1.537	1.330	1.062	0.677	0.350
1.70V/Cell	24.14	17.55	12.86	8.24	4.62	2.48	2.05	1.564	1.353	1.081	0.689	0.356
1.67V/Cell	26.57	19.04	13.96	8.70	4.67	2.51	2.07	1.581	1.368	1.092	0.696	0.360
1.60V/Cell	28.79	20.03	14.68	9.08	4.72	2.53	2.09	1.598	1.382	1.104	0.704	0.364

## Constant Power Discharge (CP,Unit:W) at 25°C(77°F)

F.V/Time	5Min	10Min	15Min	30Min	1Hr	2Hr	3Hr	4Hr	5Hr	6Hr	10Hr	20Hr
1.85V/Cell	41.59	31.09	22.79	14.89	8.53	4.58	3.78	2.89	2.50	1.99	1.27	0.66
1.80V/Cell	42.39	31.69	23.23	15.17	8.70	4.67	3.85	2.94	2.55	2.03	1.30	0.67
1.75V/Cell	43.18	32.28	23.67	15.46	8.86	4.75	3.92	3.00	2.59	2.07	1.32	0.68
1.70V/Cell	47.07	34.22	25.08	16.07	9.01	4.84	3.99	3.05	2.64	2.11	1.34	0.69
1.67V/Cell	51.82	37.12	27.21	16.97	9.11	4.89	4.04	3.08	2.67	2.13	1.36	0.70
1.60V/Cell	56.14	39.06	28.63	17.70	9.21	4.94	4.08	3.12	2.70	2.15	1.37	0.71

