



# Batería Plomo AGM Sellada DSK 12V 18Ah

EAN 8420738103262


Ref. 10326

## Descripción:

Batería Plomo AGM Sellada DSK 12V 18Ah


## Especificaciones:

MODELO BATERIA	10326 (Batería Plomo AGM Sellada DSK 12V 18Ah)			
VIDA UTIL	3~5 años			
CAPACIDAD (25°C)	20HR(0.90A,10.5V)	10HR(1.73A,10.5V)	5HR(3.248A,10.5V)	1HR(10.85A,10.5V)
	18.00AH	17.30AH	16.20AH	10.85AH
DIMENSIONES	Longitud	Ancho	Altura	Altura Total
	181mm (7.12inch)	77mm (3.03inch)	160mm (6.30inch)	167mm (6.57inch)
PESO APROX	5 Kg (11.02 lbs) ±5%			
RESISTENCIA INTERNA	Carga completa at 25°C:≤12mΩ			
DESCARGA	3% de reducción al mes (25°C)			
CAPACIDAD AFECTADA POR TEMP.(20HR)	40°C	25°C	0°C	-15°C
	102%	100%	85%	65%
VOLTAJE DE CARGA (25oC)	Ciclo normal		Ciclo en modo flotación	
	14.4-15.0V(-30mV/°C), max. Current: 5.4 <sup>a</sup>		13.5-13.8V (-20mV/ ) °C	





M5 Bolt & Nut

T1 Terminal



M5 Bolt

B1 Terminal

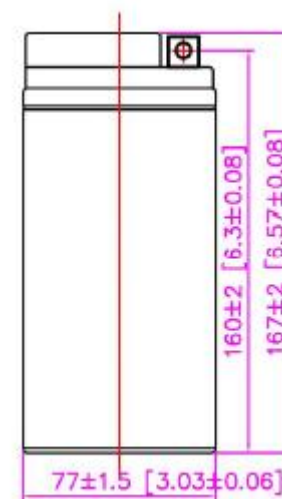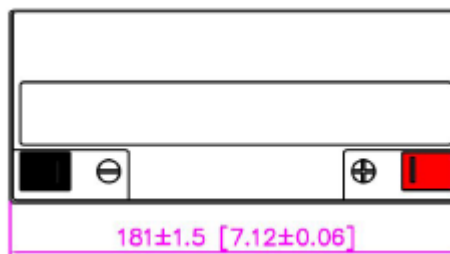

# Batería Plomo AGM Sellada DSK 12V 18Ah









EAN 8420738103262

Ref. 10326

**Batería AGM Sellada - VRLA**

**12V 18Ah**

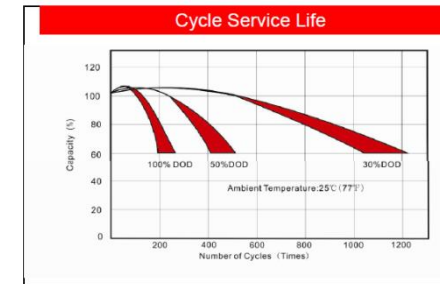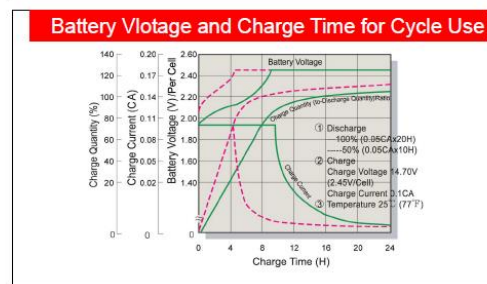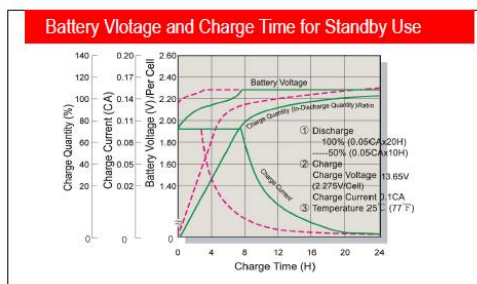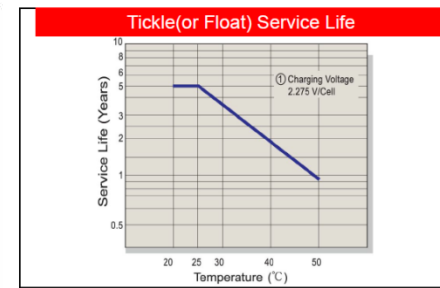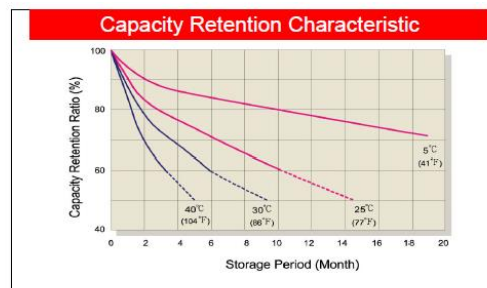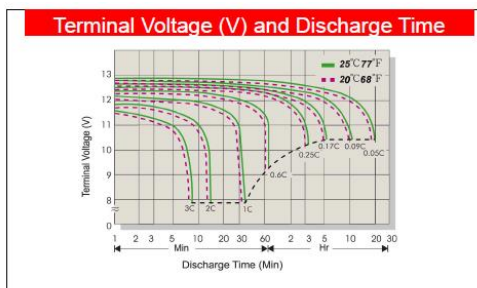

<b>Constant Current Discharge(CC,Unit:A) at 25°C (77°F)</b>												
F.V/Time	5Min	10Min	15Min	30Min	1Hr	2Hr	3Hr	4Hr	5Hr	6Hr	10Hr	20Hr
1.85V/Cell	59.18	34.94	28.46	17.90	10.45	6.04	4.64	3.808	3.120	2.544	1.668	0.867
1.80V/Cell	60.31	35.60	28.98	18.24	10.65	6.15	4.73	3.880	3.180	2.592	1.700	0.883
1.75V/Cell	61.44	36.27	30.51	18.58	10.85	6.27	4.81	3.953	3.239	2.641	1.732	0.900
1.70V/Cell	66.97	38.45	32.22	19.32	11.04	6.38	4.90	4.023	3.296	2.687	1.762	0.916
1.67V/Cell	73.73	41.71	34.78	20.40	11.15	6.45	4.95	4.066	3.332	2.716	1.781	0.926
1.60V/Cell	79.87	43.89	35.90	21.28	11.27	6.52	5.00	4.110	3.368	2.745	1.800	0.936
<b>Constant Power Discharge (CP,Unit:W) at 25°C (77°F)</b>												
F.V/Time	5Min	10Min	15Min	30Min	1Hr	2Hr	3Hr	4Hr	5Hr	6Hr	10Hr	20Hr
1.85V/Cell	115.40	68.12	53.54	34.90	20.37	11.77	9.04	7.43	6.08	4.96	3.25	1.69
1.80V/Cell	117.61	69.43	54.57	35.57	20.76	12.00	9.21	7.57	6.20	5.05	3.31	1.72
1.75V/Cell	119.81	70.73	55.59	36.24	21.15	12.22	9.39	7.71	6.32	5.15	3.38	1.76
1.70V/Cell	130.59	74.97	58.92	37.68	21.52	12.44	9.55	7.84	6.43	5.24	3.44	1.79
1.67V/Cell	143.77	81.34	63.93	39.79	21.75	12.57	9.66	7.93	6.50	5.30	3.47	1.81
1.60V/Cell	155.76	85.58	67.26	41.49	21.99	12.71	9.76	8.01	6.57	5.35	3.51	1.82

# Batería Plomo AGM Sellada DSK 12V 18Ah



EAN 8420738103262

Ref. 10326

## DSK Baterías de tamaño pequeño

- Prueba al 100% antes del envío, calidad estable y confiable a largo plazo
- Fórmula de aleación de rejilla patentada y técnica de fabricación actualizada
- Completamente sellada y sin mantenimiento, baja auto descarga
- Excelente aceptación de carga y recarga
- Ciclo de uso: más de 260 ciclos al 100% DOD
- Uso floating y standby: 3-5 años

## Aplicaciones

- Sistemas de alarma
- Televisión por cable
- Equipos de comunicación
- Sistemas de emergencia
- Sistemas de seguridad
- Equipamientos médicos
- UPS
- Herramientas eléctricas
- Equipos de control
- Juguetes

## Construcción

- |                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| • Componente:           | Materia prima    |
| • Positivo:             | Dióxido de plomo |
| • Negativo:             | Plomo            |
| • Envase:               | ABS              |
| • Contenedor:           | ABS              |
| • Sellado:              | Epoxy            |
| • Válvula de seguridad: | Rubber           |
| • Terminales:           | Cobre            |
| • Separadores:          | Fibra de vidrio  |
| • Electrolito           | Ácido sulfúrico  |

