


Range: **DYNAMIC**

Type name: **TEX4500**

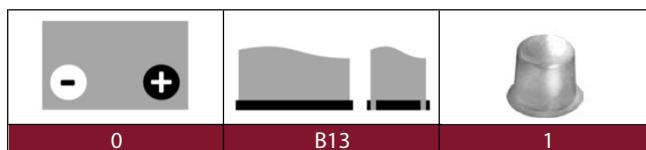

CARACTERÍSTICAS		CONFIGURACIÓN	
Voltaje:	12 V	Dimensiones:	207x175x175 mm (LB1)
Capacidad:	44 Ah (20h)	Polaridad:	0
Arranque (EN):	360 A	Terminal:	1 (taper)
Vibración (EN):	V1	Sujeción:	B13
Duración (EN):	E1	Ventilación	Central
Autodescarga:	12 meses <small>(desde la fecha de producción, a 25°C)</small>	Mantenimiento:	No requerido (MF)

*De acuerdo con el estándar EN 50342

CONSTRUCCIÓN INTERNA		COMPONENTES	
Tecnología:	Expandida	Recipiente:	PP/negro
Aleación:	Calcio	Tapas:	Doble, PP/negro
Separador:	PE envuelto	Tapones:	Sello térmico, PP/negro
Peso total:	10,7 kg	Asas:	En la tapa, PP/negro
Ácido:	Dentro de la batería		
Origen:	Europa		

RECOMENDACIONES	
Almacenaje:	Compruebe la tensión cada 6 meses. Evite la exposición a temperaturas bajo cero.
Carga:	Utilice cargadores automáticos de tensión constante.
Instalación:	No aplicable cuando las baterías están situadas en el extremo del chasis.